

LLAVES DE IMPACTO CON APROBACIÓN ATEX CE II G2 GD T4



SMP026-12ZEX ■ 1/2 “



SMP068-34XEX ■ 3/4 “




SMP140-34XEX ■ 3/4 “



SMS210-1XEX ■ 1”

Modelo	SMP026-12ZEX	SMP068-34XEX	SMP140-34XEX	SMS210-1XEX
Cuadrado	1/2 “	3/4 “	3/4 “	1 “
Capacidad	M10 - M16	M14 - M24	M16 - M30	M20 - M36
Par Máximo Nm	260 Nm	680 Nm	1.400 Nm	2.100 Nm
R.P.M.	10.000	6.500	4.600	3.600
Impactos por minuto	1.080	840	840	660
Peso	2,3 Kg	4 Kg	8,7 Kg	10,5 Kg
Dimensiones	168 x 190 mm	199 x 244 mm	238 x 366 mm	367 x 135 mm
Manguera recomendado	Ø 10 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 15 mm
Consumo	400 l/minuto	500 l/minuto	600 l/minuto	750 l/minuto
Presión sonora	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA
Entrada de aire	1/4	1/4	Rd32	1/2

SIERRA DE CADENA CON APROBACIÓN ATEX CE II G2 G T6

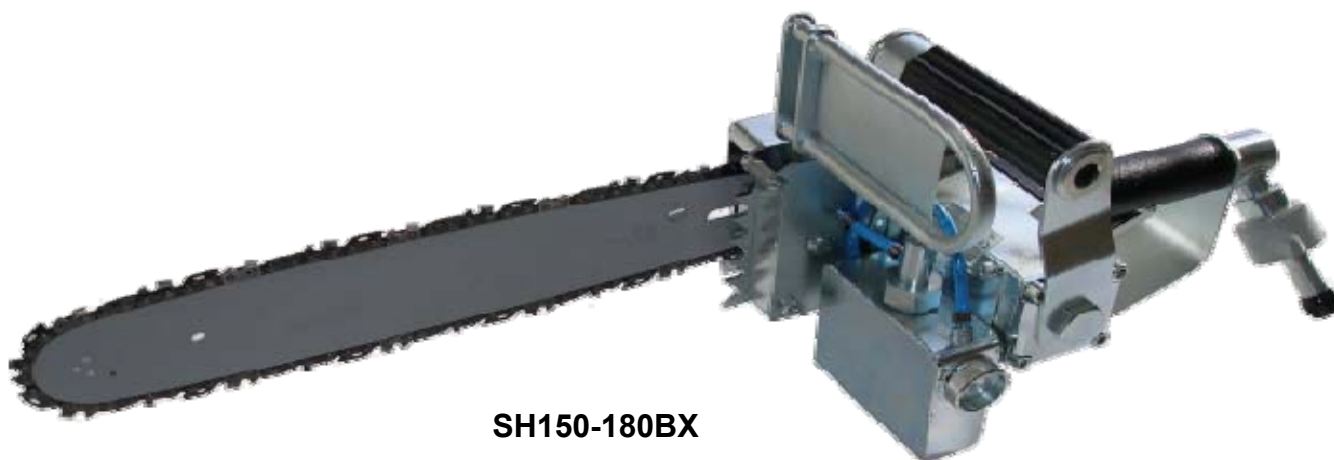

SH150-180BX

Modelo	SH150-180BX
R.P.M.	18.000
Potencia máxima	1.500 w
Par Máximo Nm	260 Nm
Máxima capacidad de corte	340 mm un lado – 690 mm dos lados
Lubricación de cadena	Automática
Freno de cadena	Automático
Dimensiones	694 x 225 mm
Manguera recomendado	Ø 16 mm
Consumo	1.200 l/minuto
Presión sonora	102 dB/20uPa
Potencia sonora	117 Db/1pW
Vibración	< 2,5 m/s ²

LARWIND



LARWIND NEUMÁTICA, S.A.
Polígono Arriagane, Parcela 14 Alta (Boroa)
48340 – AMOREBIETA-ETXANO (Bizkaia)-SPAIN
C.I.F. / VAT.: ESA48177547

Tfnos: +34 94 631 20 03 / +34 902 12 09 85
Faxes: +34 94 631 35 12 / +34 902 12 09 87
larwind@larwind.es www.larwind.es
Febrero 2011